

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO


**VEHÍCULO:** HYUNDAI, denominación comercial Kona Electric  
**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:** e4\*2007/46\*1259  
**TAXÍMETRO:** Hale Microtax 06, **CAPILLA:** Saludes Miniled.



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro**

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se localiza concretamente en el conector M05, pin nº 12.

Dicho conector se encuentra en la parte trasera del cuadro de instrumentos. Se precinta el embellecedor del cuadro de instrumentos para impedir el acceso a los tornillos de desmontaje del cuadro:

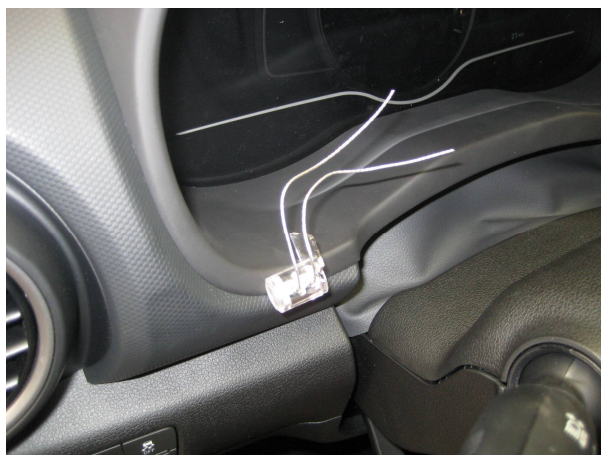

## 2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. Si es necesaria una caja de conexiones, ésta será precintable y se colocará en un sitio fácilmente accesible.

En este caso el taxímetro se ha colocado sobre el espejo retrovisor.

Éste se precinta en un tornillo que da acceso al cambio de tarifa y a las conexiones:



## 3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal o de conexiones, la caja irá precintada y accesible. En este caso se ha colocado una caja de conexiones bajo la guantera en la zona del acompañante.

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso lleva un solo precinto en la parte delantera en un alojamiento preparado para ello.

